XF3E

旋转后锁方式（0.3mm 间距 双面触点型）

0.3mm 间距、基板上厚度 1.1mm 实现多极型的商品化

- ●旋转后锁方式。
- ●上下触点型。
- ●适合 FPC 厚度，t=0.2mm。镀金型。
- ●应对无卤化。（＊）

＊ 本公司的无卤化标准为：溴（Br）900ppm 以下、氯（Cl）900ppm 以下、卤合计（Br+Cl）1,500ppm。

NEW

符合 RoHS

■额定值 / 性能


额定电流	AC/DC0.2A
额定电压	AC/DC50V
接触电阻	80mΩ 以下（DC20mV 最大电压、100mA 最大电流时）
绝缘电阻	100MΩ 以上（DC250V）
耐压	AC250V 持续 1 分钟（漏电流：最大值 1mA）
插拔寿命	20 次
使用环境温度	−30 ～ +85℃（无结冰、无结露）


■材质 / 处理

外壳	LCP 树脂（UL94V-0）/ 自然色
滑座	LCP 树脂（UL94V-0）/ 黑色
触点	弹簧铜合金 / 镍基片（2µm） 镀金触点（0.15µm）

■外形尺寸

XF3E- □□ 45-31AE

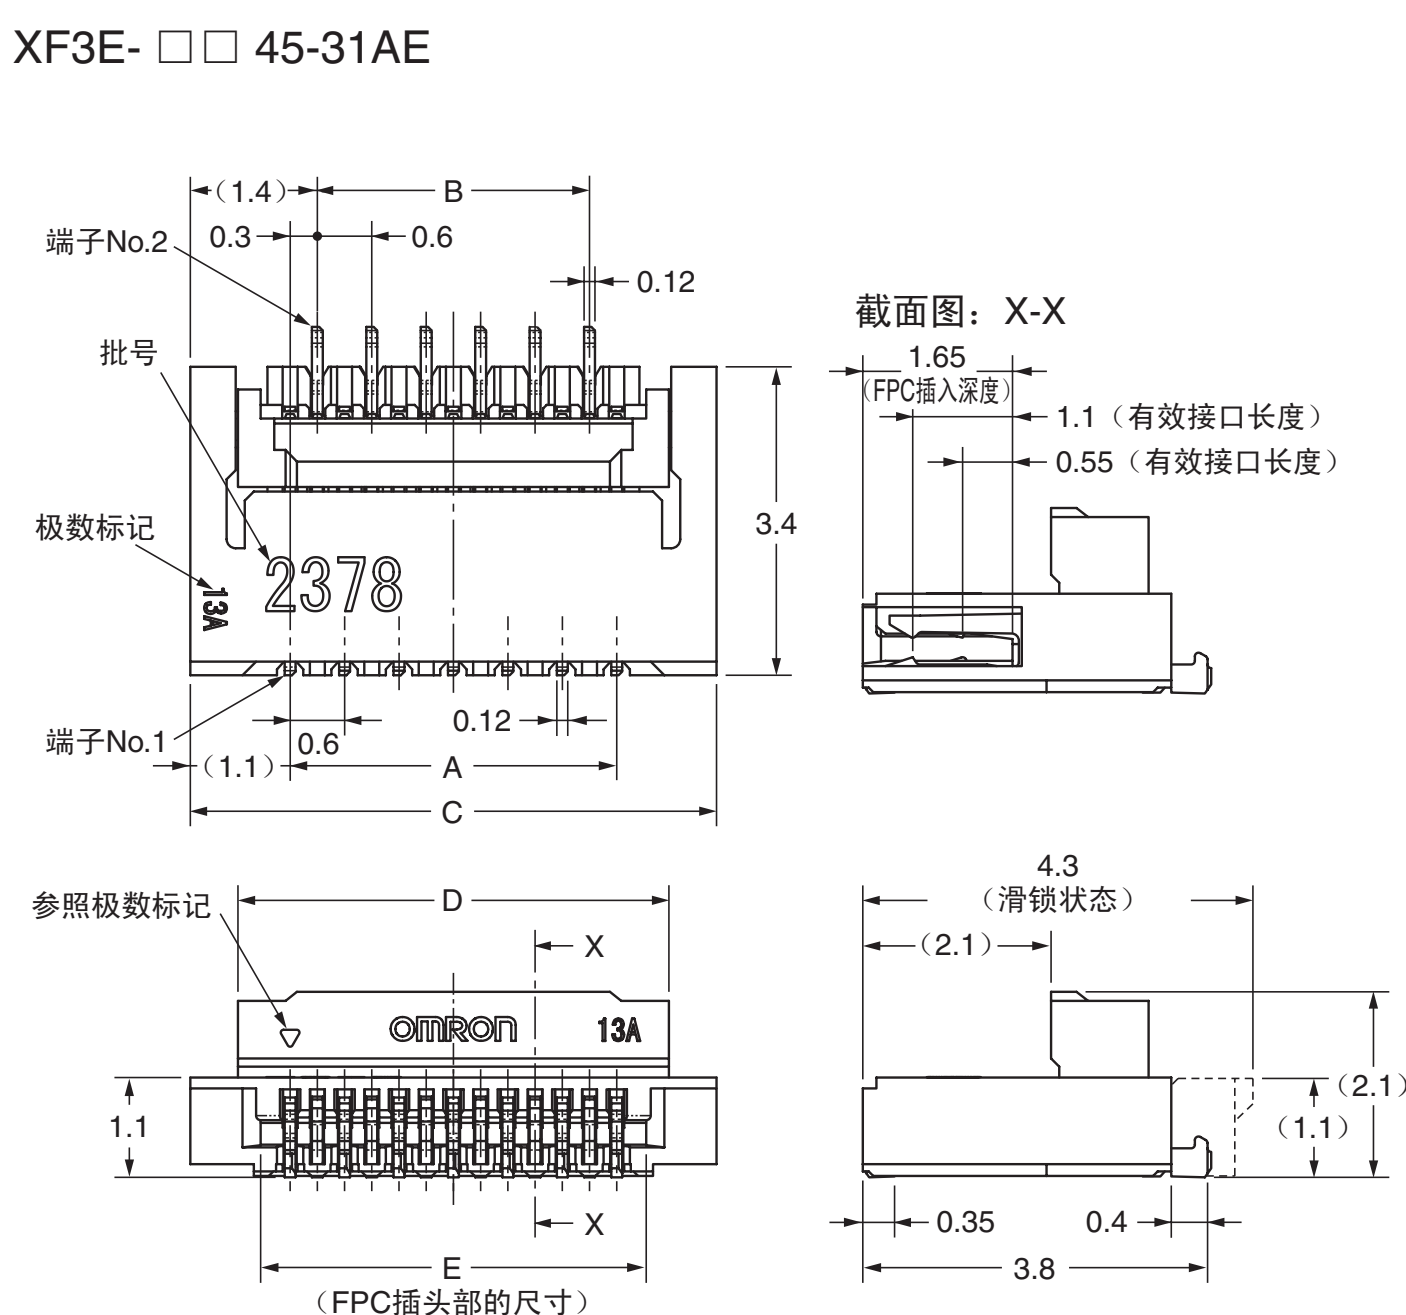

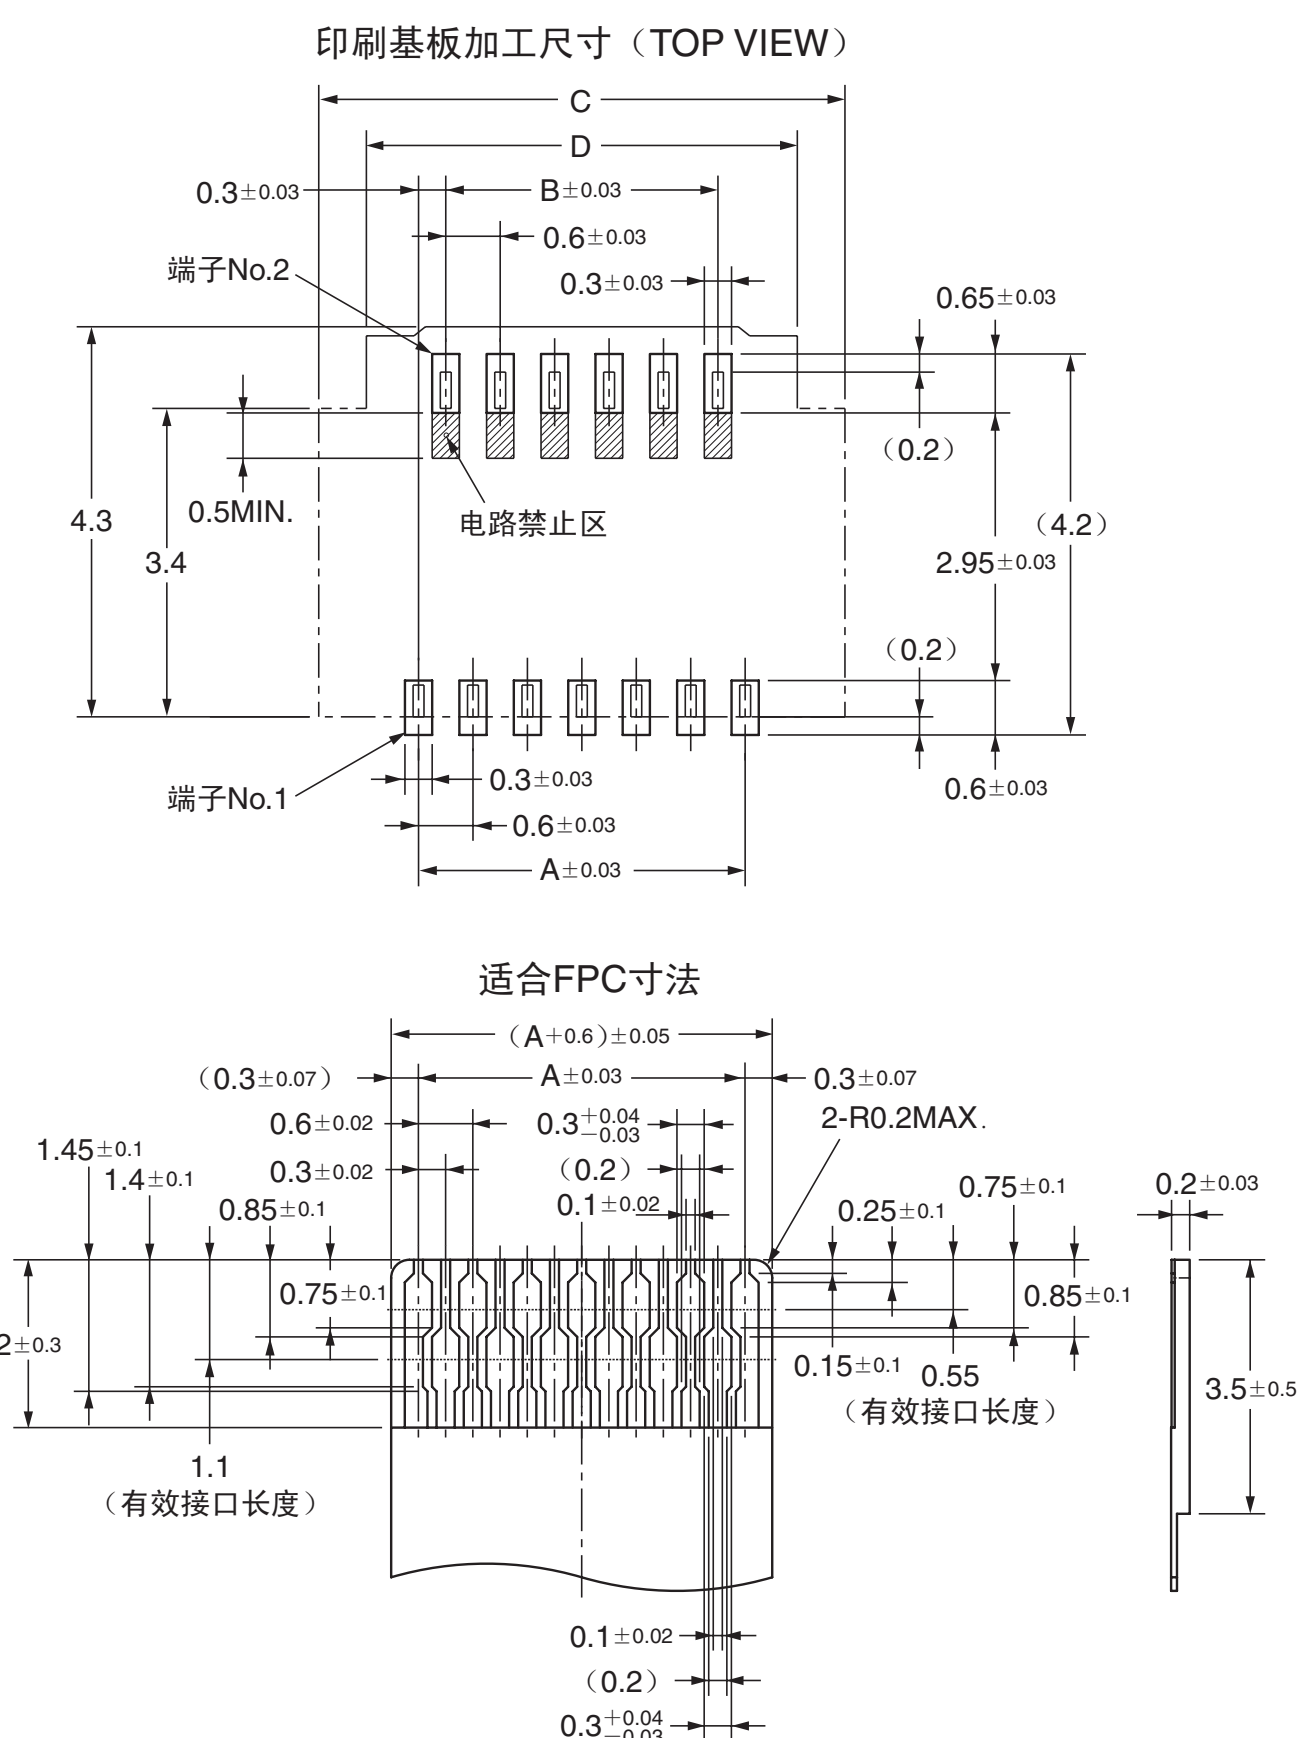

尺寸表

极数＊1	型号	A	B	C	D	E
90	XF3E-9045-31AE	26.7	26.4	28.9	27.9	27.4

■种类

极数＊1	型号	每卷数量 ＊2
90	XF3E-9045-31AE	1,500

＊ 1. 请向您当地的 OMRON 代表处咨询极数规格。
＊ 2. 订购量须为每卷数量的整数倍。